



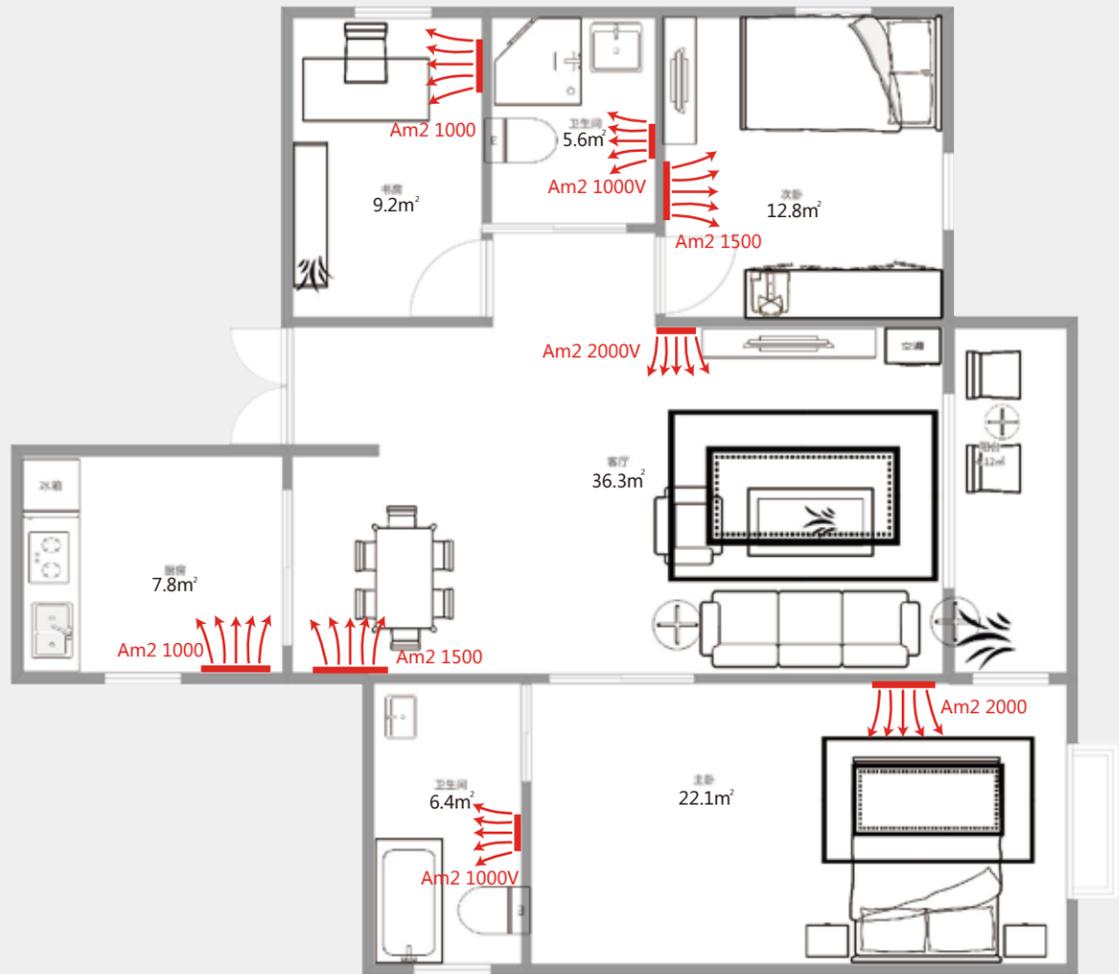

赛蒙电采暖器 Amadeus2
Thermor Panel Heater

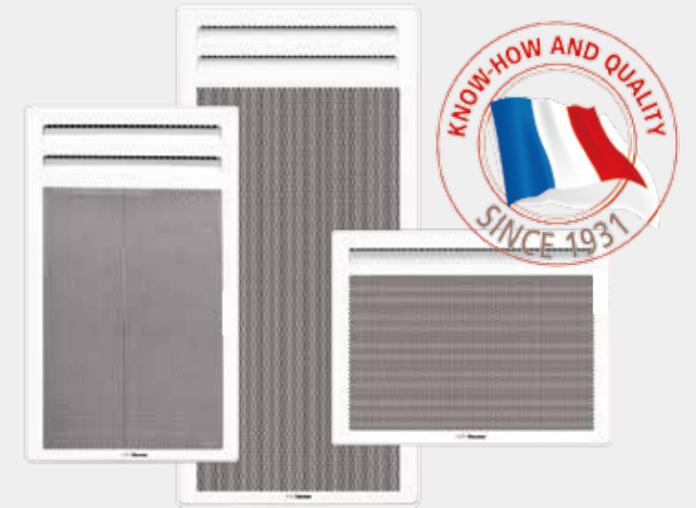

Amadeus2选型指南

注：本配置为节能建筑选型，不同地区、不同建筑条件，应依据实际情况调整。

经销商



雅地兰客室内环境技术（北京）有限责任公司
电话：400 801 5587
网址：www.atlantic-china.com



微信扫一扫
关注官方公众号





Amadeus 2 简约辐射式

舒适及高性价比系列产品

产品特点

欧洲工程热销系列


辐射+对流传热形式，阳光般的温暖感觉

智能控制系统，使用方便节能

精准室温控制，室温稳定舒适

可解决高大空间的采暖难题

带有模式选择功能，适应个性化需求

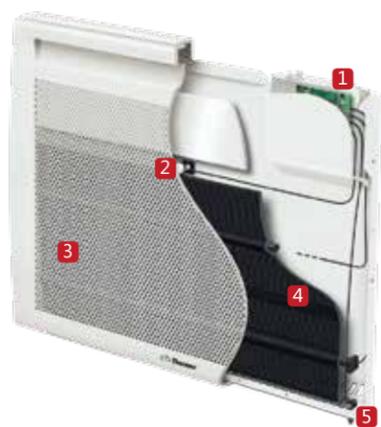

- 1 智能控制器
- 2 过热保护装置
- 3 前面板
- 4 板式加热器
- 5 温度传感器

安全舒适

- 辐射 + 对流传热的电采暖器，采暖更柔和舒适。
- 板式加热元件，体感更舒适，室温更均匀，使用寿命25年。
- 可解决高大空间的采暖难题，保证人员活动区域的采暖效果。
- 双重绝缘Class II级，防护等级IP24，无电磁辐射危害，儿童、孕妇、老人均可安全使用。
- 配有过热保护装置、温度设置锁定功能，可用于儿童等特殊人群的房间采暖，安全可靠。

时尚设计

- 横款与竖款不同造型，更方便与室内设计配合选型。
- 多种型号选择，满足不同面积居室的采暖。
- 从劳尔色卡中选用RAL 9016，温和不刺眼的白色，更好搭配家具。

操作简单

- 5种模式按需选择：舒适模式，经济模式，程序控制模式，防冻模式，停止加热。
- 温度控制旋钮精准显示室内设置温度。
- 安装简单：H型架子的支撑。

绿色节能

- 热电转换率100%。
- 设置采暖温度后，设备自动运行；达到设定温度，设备不再多耗电。
- 电子温度控制（精度为±0.1℃），省电15%。



- 1 温度控制旋钮
- 2 加热指示灯
- 3 模式选择游标
(停止加热，防冻模式，程序控制模式，经济模式，舒适模式)



- ⏻ **停止加热**：非采暖季或采暖季室内无人时间超过24小时，且无防冻要求。
- ❄️ **防冻模式**：当室内无人时间超过24小时，但房间有防冻要求（如厨房、卫生间）时，推荐模式选择游标设置在防冻模式，设备会自动维持7℃为供暖温度，保持室内的各类水系统不冻。
- 🕒 **程控模式**：设备自带的温控器具备程序控制能力，可适用于供暖系统的群控。如需此功能，请在供暖系统设计施工前与销售商沟通。
- 💰 **经济模式**：当室内无人时间超过2小时，小于24小时，推荐模式选择游标设置在经济模式，设备会在当前设定的温度基础上，自动降低3.5℃为供暖温度，维持较低的室内温度，节能运行。
- ☀️ **舒适模式**：采暖季，独立正常使用，推荐模式选择游标设置在舒适模式，设备以当前设定温度为供暖温度。

Amadeus2系列

舒适及高性价比系列产品



Amadeus2性能参数表

型号	供热能力(W) 220V-230V 50Hz	尺寸(mm)						重量 (kg)
		宽度(W)	高度 (H)	厚度 (D)	A	B1	B2	
Amadeus2 1000	1000	591	451	120	343	251	158	7
Amadeus2 1500	1500	813	451	120	565	251	158	9
Amadeus2 2000	2000	1035	451	120	787	251	158	10
Amadeus2 1000V	1000	451	739	120	269	532	444	8
Amadeus2 1500V	1500	451	961	120	269	828	670	10
Amadeus2 2000V	2000	451	1183	120	269	976	888	13

CE | Classe II | IP 24

尺寸安装图 (mm)

